
HK RD
Ventil za ograničavanje pritiska RD

Osobine

Verzija	direktnim upravljanjem
Radni pritisak	maks. 350 bara



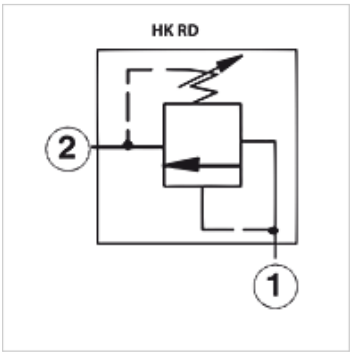

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Opis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
Priključak 2 može izdržati maks. pritisak
Vreme odziva je oko 2 ms

Artikal

Naziv	Opseg podešavanja min. (bar)	Opseg podešavanja max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	pripadajuće kućište za uvrtanje	Uvrtni navoj	SW (mm)	Momenat pritezanja (N-m)	Težina (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Pribor

HK GEH CA	Kućište ventila za kertridž ventile T-3A
HK GEH FA	Kućište ventila za kertridž ventile T-10A
HK HR SUN	Ručni točkić za kertridž ventile SUN

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.