


HK RD

Ventil za ograničavanje pritiska RD

HANSA FLEX

Osobine

Verzija	direktnim upravljanjem
Radni pritisak	maks. 350 bara

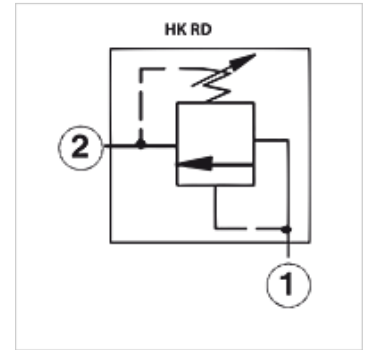

Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

Opis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

Priključak 2 može izdržati maks. pritisak

Vreme odziva je oko 2 ms

Artikal

Naziv	Opseg podešavanja min. (bar)	Opseg podešavanja max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	pripadajuće kućište za uvrtnje	Uvrtni navoj	SW (mm)	Momenat pritezanja (N-m)	Težina (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Pribor

HK GEH CA	Kućište ventila za kertridž ventile T-3A
HK GEH FA	Kućište ventila za kertridž ventile T-10A
HK HR SUN	Ručni točkić za kertridž ventile SUN