

WA FL CU

Priključni deo ... FL, bakar

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Priključna armatura za metalna creva

Priključak 1 Cevni nastavak

Oblik zaptivke 1 Priključak za rezni prsten


Norma ISO 8434-1
DIN 3861

Skraćenica BEL

Konstrukcija pravo

Serija lak

Materijal bakar

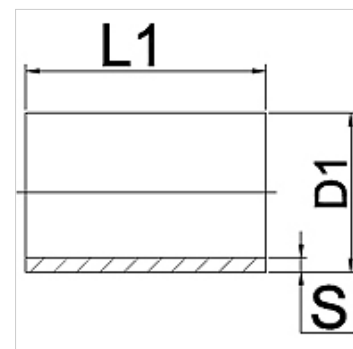

Napomena

Završna montaža reznim prstenom mora se obaviti u kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključivanja AFL odn. AOL.

Napomene u vezi porudžbine

Ostali modeli na zahtev

Artikal

Naziv	DN	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Varijante proizvoda

WA FL Priključni deo ... FL čelik, čelik (koji se može zavarivati)

WA FL VA Priključni deo ... FL VA, plemeniti čelik 1.4571