


# B FPM-K


Zaptivka šipke, B-FPM/K

## Osobine

|                  |  |
|------------------|--|
| Konstrukcija     | Zaptivka šipke                               |
| Radni pritisak   | maks. do 250 bara                            |
| Brzina max.      | 0,5 m/s                                      |
| Temperatura min. | -30 °C                                       |
| Temperatura max. | 150 °C                                       |
| Mediji           | Mineralna ulja<br>Vodene emulzije            |
| Montaža          | u zatvorenim žlebovima u otvorenim žlebovima |
| Materijal        | FPM-K  |
| Primena          | Hidraulika                                   |



| Spaltmaß / Clearance   |        |
|------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160                    | < 0,2  |
| 250                    | < 0,1  |

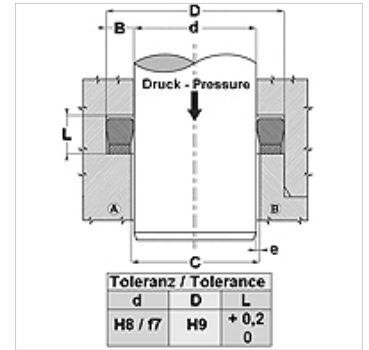

| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,2<br>0 |

## Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.  
Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.  
Jednostavno rešenje.

## Artikal

| Naziv           | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-----------------|--------|--------|--------|
| B 137 098 FPM-K | 35,0   | 35,00  | 9,0    |
| B 196 137 FPM-K | 50,0   | 35,00  | 11,5   |
| B 330 275 FPM-K | 84,0   | 70,00  | 12,5   |
| B 492 413 FPM-K | 125,0  | 105,00 | 12,5   |