
B FPM-K


Zaptivka šipke, B-FPM/K

Osobine

Konstrukcija	Zaptivka šipke
Radni pritisak	maks. do 250 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	150 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	u zatvorenim žlebovima u otvorenim žlebovima
Materijal	FPM-K
Primena	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

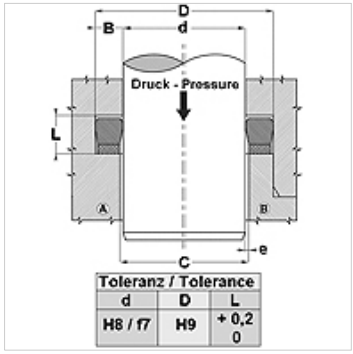

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.
Jednostavno rešenje.

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.