
B NEI FPM


Zaptivka šipke, B-NEI-FPM

Osobine

Konstrukcija	Zaptivka šipke
Radni pritisak	maks. do 400 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	u zatvorenim žlebovima A u otvorenim žlebovima B
Materijal	(1) Zaptivka: FPM (2) Potporni prsten: acetalna smola / PTBR
Primena	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

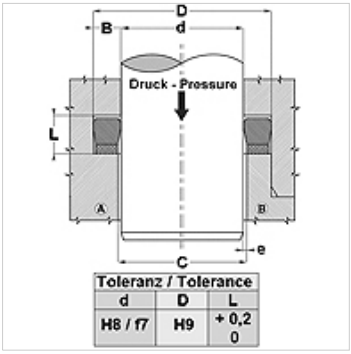

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.
Jednostavno rešenje.

Napomene u vezi porudžbine

Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (tečnosti, temperatura, pritisak ...).

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

Varijante proizvoda

B NEI	Zaptivka šipke, B-NEI, (1) Zaptivka: tkaninom pojačan NBR

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.