


## Osobine

<b>Konstrukcija</b>	Zaptivka šipke
<b>Radni pritisak</b>	maks. do 400 bara
<b>Brzina max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja Vodene emulzije
<b>Montaža</b>	u zatvorenim žlebovima A u otvorenim žlebovima B
<b>Materijal</b>	(1) Zaptivka: FPM (2) Potporni prsten: acetalna smola / PTBR
<b>Primena</b>	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

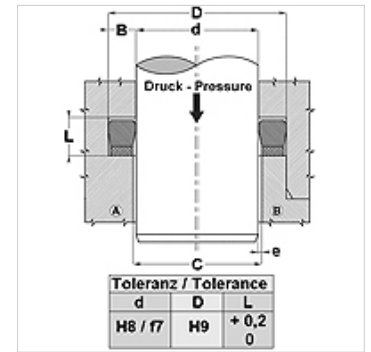

## Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.  
Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.  
Jednostavno rešenje.

## Napomene u vezi porudžbine

Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (tečnosti, temperatura, pritisak ...).

## Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

## Varijante proizvoda

B NEI Zaptivka šipke, B-NEI, (1) Zaptivka: tkaninom pojačan NBR