



## Osobine

<b>Konstrukcija</b>	Zaptivka klipa
<b>Radni pritisak</b>	maks. do 500 bara
<b>Brzina max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja Vodene emulzije
<b>Montaža</b>	na jednodelnim klipovima
<b>Materijal</b>	(1) Prsten za vođenje: acetalna smola (2) Zaptivka: tkaninom pojačan NBR
<b>Primena</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1

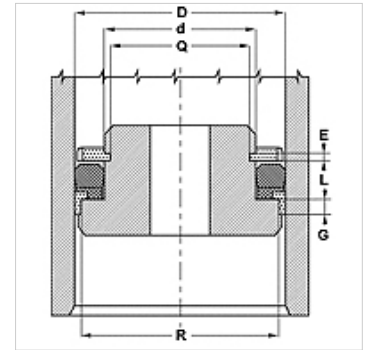

## Opis

Mala potreba za prostorom  
veoma otporno na proces ekstruzije

## Napomene u vezi porudžbine

Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (tečnosti, temperatura, pritisak ...).  
Moguć drugi materijal: FPM.

## Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
<b>B 393 314-NWO</b>	100,0	80,00	14,5	6,35	94,15
<b>B 411 334-NWO</b>	104,5	85,00	13,0	6,35	98,90
<b>B 472 393-NWO</b>	120,0	100,00	14,5	6,35	114,10