
B NWO
Zaptivka klipa, B-NWO

Osobine

Konstrukcija	Zaptivka klipa
Radni pritisak	maks. do 500 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	na jednodelnim klipovima
Materijal	(1) Prsten za vođenje: acetalna smola (2) Zaptivka: tkaninom pojačan NBR
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1

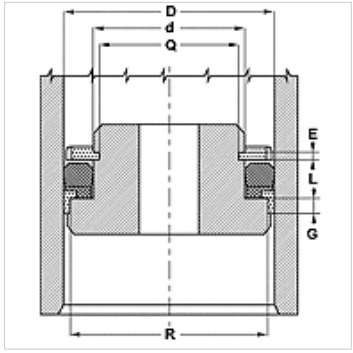

Opis

Mala potreba za prostorom
veoma otporno na proces ekstruzije

Napomene u vezi porudžbine

Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (tečnosti, temperatura, pritisak ...).
Moguć drugi materijal: FPM.

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
B 393 314-NWO	100,0	80,00	14,5	6,35	94,15
B 411 334-NWO	104,5	85,00	13,0	6,35	98,90
B 472 393-NWO	120,0	100,00	14,5	6,35	114,10

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.