DBM FPM

Garnitura zaptivki za klip za jednodelne klipove DBM-FPM

Osobine

Konstrukcija	Garnitura zaptivki za klip
Radni pritisak	maks. do 300 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	na jednodelnim ili višedelnim klipovima
Materijal	(1) Zaptivka: FPM (2) Prsten za vođenje: acetalna smola (3) Potporni prsten: Poliester
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

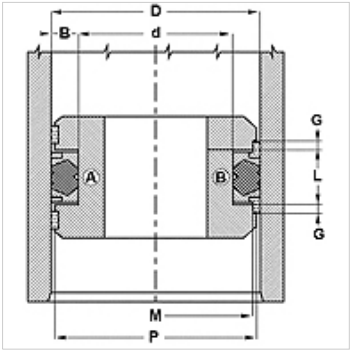

Opis

Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.
jednostavna montaža
Jednostavno rešenje.

Napomene u vezi porudžbine

Moguć drugi materijal

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DBM 157 118 FPM	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DBM 196 133 FPM	50	34	18,4	6,35	45,41	44,66
DBM 236 173 FPM	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DBM 248 185 FPM	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DBM 275 196 FPM	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DBM 314 236 FPM	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DBM 393 295 FPM	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.