

DDI
Zaptivka šipke, DDI

Osobine

Konstrukcija	Žlebasti prsten šipke
Radni pritisak	maks. do 120 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Verzija	col
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Mineralna ulja Voda vazduh
Montaža	u zatvorenim žlebovima A u otvorenim žlebovima B
Materijal	90° Shore A NBR
Primena	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

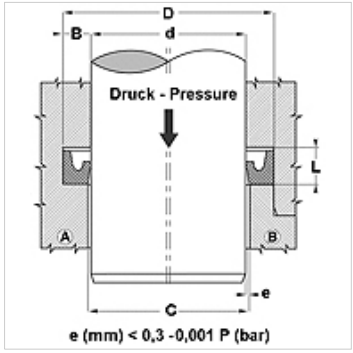

Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
Jednostavno rešenje.

Napomene u vezi porudžbine

Ostale dimenzije na zahtev
U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

Artikal

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96
DDI 31	7,93	14,28	5,5	3,96
DDI 37	9,52	16,50	5,5	3,96
DDI 50	12,70	21,00	7,0	5,10
DDI 62	15,87	22,22	6,0	4,76
DDI 68	17,46	23,81	6,0	4,60
DDI 75	19,05	25,40	6,0	4,76
DDI 81	20,63	28,58	6,0	4,76
DDI 87	22,22	31,75	6,0	4,76
DDI 100	25,40	38,10	8,0	6,35
DDI 106	26,99	36,51	8,0	6,35
DDI 125	31,75	44,45	8,0	6,35
DDI 137	34,93	50,80	9,5	7,93
DDI 150	38,10	50,80	11,0	9,52
DDI 156	39,69	55,96	11,0	9,52
DDI 162	41,28	50,80	7,0	5,50
DDI 175	44,45	57,15	9,5	7,93
DDI 187	47,63	63,50	11,0	9,52
DDI 212	53,98	69,85	11,0	9,52
DDI 237	60,33	76,20	9,5	7,93
DDI 325	82,55	95,25	9,5	7,93
DDI 350	88,90	101,60	11,0	9,52

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.