

# DPC NEO

Garnitura zaptivki za klip za podeljene klipove DPC-NEO

**HANSA FLEX**

## Osobine

Radni pritisak maks. do 700 bara

Brzina max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C


Temperatura max. 110 °C

Mediji Mineralna ulja  
Vodene emulzije


Montaža na višedelnim klipovima

Materijal (1) Zaptivka: tkaninom pojačan NBR  
(3) Kalupni prsten: acetalna smola

Primena Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

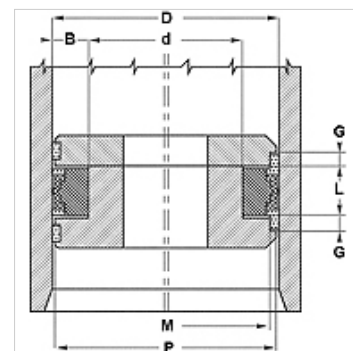

## Opis

Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.

Sa malim koeficijentom trenja.

Visok pritisak.

Jednostavno rešenje.

## Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3