DPC NEO


Garnitura zaptivki za klip za podeljene klipove DPC-NEO

Osobine

Radni pritisak	maks. do 700 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	na višedelnim klipovima
Materijal	(1) Zaptivka: tkaninom pojačan NBR (3) Kalupni prsten: acetalna smola
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

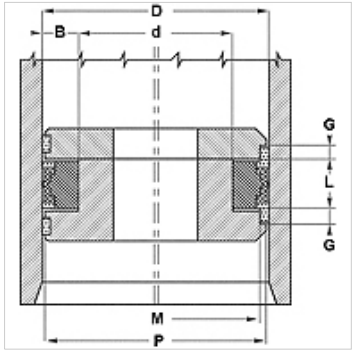

Opis

Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.
Sa malim koeficijentom trenja.
Visok pritisak.
Jednostavno rešenje.

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.