

DS -M
Zaptivka klipa, DS-M

Osobine

Konstrukcija	Garnitura zaptivki za žlebasti prsten
Radni pritisak	maks. do 400 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	na višedelnim klipovima
Materijal	(2) Zaptivka: tkaninom pojačan NBR (4) Kalupni prsten: NBR tvrda tkanina
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance			
D	d	M	L
H9 / e8	±0,06	±0,10	±0,12

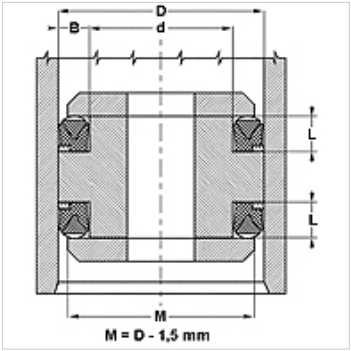

Opis

Mala potreba za prostorom
veoma otporno na proces ekstruzije

Napomene u vezi porudžbine

Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja u vezi posebnih uslova rada (tečnosti, temperatura, pritisak ...).
Moguć drugi materijal: FPM.

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DS 157 098-M	40	25	10,0
DS 196 137-M	50	35	10,0
DS 236 177-M	60	45	10,0
DS 248 188-M	63	48	10,0
DS 314 236M	80	60	13,0
DS 393 314-M	100	80	13,0
DS 433 354-M	110	90	13,0
DS 452 354-M	115	90	16,0
DS 452 374-M	115	95	13,0
DS 492 393-M	125	100	16,2
DS 551 452-M	140	115	16,2
DS 590 472-M	150	120	19,8
DS 629 511-M	160	130	19,8
DS 708 590-M	180	150	19,8

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.