

DSR FPM
Skidač,DSR-FPM

Osobine

Konstrukcija	Skidač
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	Skidač oblikovati u oblik bubrega i pritisnuti u prihvatni žleb
Materijal	FPM
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

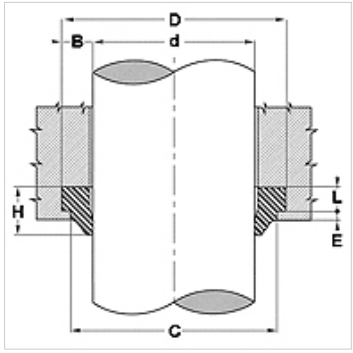

Opis

jednostavna montaža

Artikal

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.