

# E-GTP
Vodilica klipa, E-GTP

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Brzina max.** | 1,0 m/s |
| **Otpornost na pritisak DIN 53454 (N/mm2)** | 270 N/mm2 |
| **Pritiskanje površine** | 35 N/mm2 |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 120 °C |
| **Mediji** | Mineralna ulja |
| **Montaža** | postaviti u žleb |
| **Materijal** | Tkanina od fenolne smole i pamuka |



| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H9 | f8 | +0,20<br>0 |

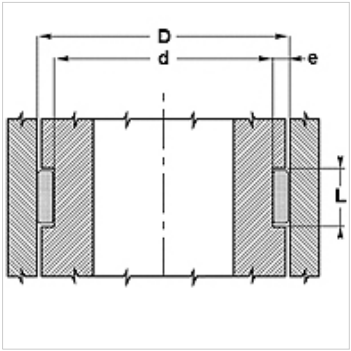


## Napomena

Proračun poprečne sile; F= p x D x L x n
F= maksimalna poprečna sila (N)
p= maksimalna površina pritiskanja (N/mm2)
D x L= projektovana površina (mm2)
n= broj prstenova

## Opis

jednostavna obrada žleba za ugradnju i montaža
mali koeficijent trenja.
visoka nosivost

## Artikal

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **EGTP 250 970 600 A** | 60 | 55 | 9,7 |
| **EGTP 250 970 700 A** | 70 | 65 | 9,7 |
| **EGTP 251 500 550 A** | 55 | 50 | 15,0 |
| **EGTP 251 500 750 A** | 75 | 70 | 15,0 |
| **EGTP 251 500 850 A** | 85 | 80 | 15,0 |
| **EGTP 251 500 900 A** | 90 | 85 | 15,0 |
| **EGTP 251 500 950 A** | 95 | 90 | 15,0 |
| **EGTP 251 501 200 A** | 120 | 115 | 15,0 |
| **EGTP 302 500 900 A** | 90 | 85 | 15,0 |
| **EGTP 302 501 000 A** | 100 | 94 | 25,0 |
| **EGTP 303 001 200 A** | 120 | 114 | 30,0 |
| **EGTP 303 001 500 A** | 150 | 144 | 30,0 |
| **EGTP 353 001 300 A** | 130 | 123 | 30,0 |
| **EGTP 353 501 400 A** | 140 | 133 | 35,0 |
| **EGTP 353 501 500 A** | 150 | 143 | 35,0 |
| **EGTP 501 501 000 A** | 100 | 90 | 15,0 |
| **EGTP 501 501 100 A** | 110 | 100 | 15,0 |
| **EGTP 501 501 200 A** | 120 | 110 | 15,0 |
| **EGTP 501 501 300 A** | 130 | 120 | 15,0 |
| **EGTP 501 501 500 A** | 150 | 140 | 15,0 |
| **EGTP 501 621 000 A** | 100 | 90 | 16,2 |
| **EGTP 501 621 100 A** | 110 | 100 | 16,2 |
| **EGTP 501 621 200 A** | 120 | 110 | 16,2 |
| **EGTP 501 621 300 A** | 130 | 120 | 16,2 |
| **EGTP 501 621 400 A** | 140 | 130 | 16,2 |
| **EGTP 501 621 500 A** | 150 | 140 | 16,2 |
| **EGTP 502 321 600 A** | 160 | 150 | 23,2 |
| **EGTP 502 321 800 A** | 180 | 170 | 23,2 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*