



### Osobine

<b>Konstrukcija</b>	Zaptivna ivica šipke
<b>Radni pritisak</b>	maks. do 400 bara
<b>Brzina max.</b>	0,5 m/s
<b>Verzija</b>	col
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja
<b>Montaža</b>	u zatvorenim žlebovima u otvorenim žlebovima
<b>Materijal</b>	PUR
<b>Primena</b>	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance		
Druck bar	e (mm) EU - EU-I	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	< 0,40
200	< 0,20	< 0,30
300	< 0,15	< 0,20
400	< 0,10	< 0,15

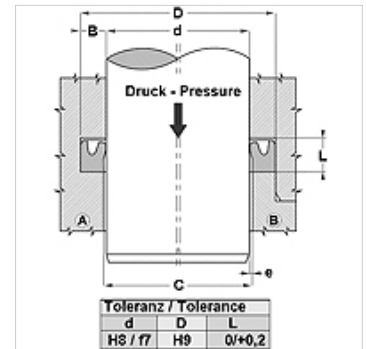

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	0/+0,2

### Opis

zaptivka sa malim koeficijentom trenja.  
veoma otporno na habanje  
Jednostavno rešenje.

### Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo EU zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

### Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
EU-I 100 125	31,75	25,40	7,0
EU-I 125 162	41,22	31,75	8,7
EU-I 150 187	47,62	38,10	8,7
EU-I 200 250	63,50	50,80	10,5
EU-I 225 262	66,67	57,15	10,5
EU-I 225 275	69,85	57,15	10,5
EU-I 237 287	73,03	60,33	10,3
EU-I 250 300	76,20	63,50	10,5
EU-I 275 325	82,55	69,85	10,5
EU-I 300 350	88,90	76,20	10,5
EU-I 325 375	95,25	82,55	10,5
EU-I 350 400	101,60	88,90	10,5
EU-I 400 462	117,47	101,60	10,5