EUD

Garnitura zaptivki za klip za jednodelne klipove EUD

HANSA-FLEX

Osobine

Konstrukcija	Garnitura zaptivki za klip
Radni pritisak	maks. do 400 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	na jednodelnim klipovima A na višedelnim klipovima B
Materijal	(1) Dinamička zaptivka: PUR (2) Statička zaptivka: NBR (3) Prsten za vođenje: acetalna smola
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

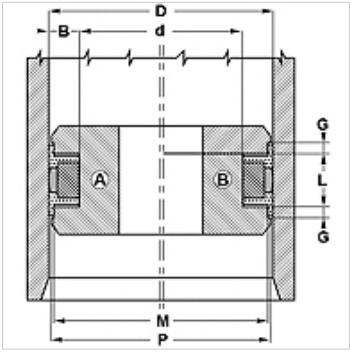

Opis

Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.
Mala potreba za prostorom
jednostavna montaža
Jednostavno rešenje.
veoma otporno na habanje

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 60 48	60	48	20,5	4,20	56	59,4
EUD 63 51	63	51	20,5	4,20	59	62,4
EUD 70 58	70	58	20,5	4,20	66	69,4
EUD 80 66	80	66	22,5	5,20	76	79,4
EUD 100 86	100	86	22,5	5,20	96	99,4
EUD 110 96	110	96	22,5	5,20	106	109,4
EUD 125 108	125	108	26,5	7,20	121	124,4

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.