


### Osobine

<b>Konstrukcija</b>	Garnitura zaptivki za klip
<b>Radni pritisak</b>	maks. do 400 bara
<b>Brzina max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja
<b>Montaža</b>	na jednodelnim klipovima A na višedelnim klipovima B
<b>Materijal</b>	(1) Dinamička zaptivka: PUR (2) Statička zaptivka: NBR (3) Prsten za vođenje: acetalna smola
<b>Primena</b>	Hidraulika



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	M	P	
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15	

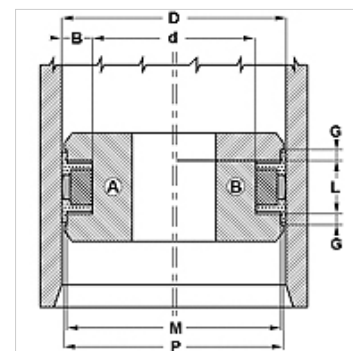

### Opis

Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.

Mala potreba za prostorom  
jednostavna montaža

Jednostavno rešenje.

veoma otporno na habanje

### Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
EUD 60 48	60	48	20,5	4,20	56	59,4
EUD 63 51	63	51	20,5	4,20	59	62,4
EUD 70 58	70	58	20,5	4,20	66	69,4
EUD 80 66	80	66	22,5	5,20	76	79,4
EUD 100 86	100	86	22,5	5,20	96	99,4
EUD 110 96	110	96	22,5	5,20	106	109,4
EUD 125 108	125	108	26,5	7,20	121	124,4