

# GPS LP

Garnitura zaptivki za klip, GPS-LP

**HANSA FLEX**

## Osobine

Radni pritisak maks. do 400 bara

Brzina max. 0,5 m/s


Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 80 °C


Mediji Mineralna ulja

Montaža na jednodelnim klipovima A  
na višedelnim klipovima B

Materijal (1) Dinamička zaptivka: PUR  
(2) Statička zaptivka: NBR



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

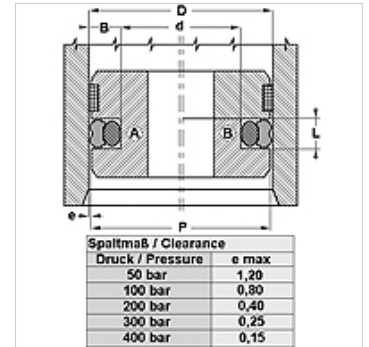

## Opis

jednostavna montaža

Mala potreba za prostorom

veoma otporno na habanje

veoma dobre osobine zaptivanja

## Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

## Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1