

# I-DWR
Vođica šipke, I-DWR

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Brzina max.** | 0,8 m/s |
| **Pritiskanje površine** | pri 20°C 15 N/mm2; pri 100°C 10 N/mm3 |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Mediji** | Mineralna ulja<br>Vodene emulzije |
| **Montaža** | postaviti u žleb |
| **Materijal** | acetalna smola + stakleno vlakno |



| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| f7 | +0,05<br>0 | +0,10<br>0 |

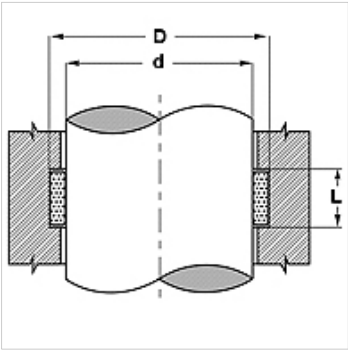


## Napomena

Proračun poprečne sile; F= p x D x L x n
F= maksimalna poprečna sila (N)
p= maksimalna površina pritiskanja (N/mm2)
D x L= projektovana površina (mm2)
n= broj prstenova

## Opis

jednostavna obrada žleba za ugradnju i montaža
visoka nosivost
Mali faktor habanja i mali koeficijent trenja (između 0,05 i 0,1), isporuka je moguća u mnogim dimenzijama.

## Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo prstenove za vođenje prečnika 20 do 510 mm.

## Artikal

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **I-DWR 18-2-9.6** | 22 | 18 | 9,60 |
| **I-DWR 20-2-9.6** | 24 | 20 | 9,60 |
| **I-DWR 25-2-9.6** | 29 | 25 | 9,60 |
| **I-DWR 28-2-9.6** | 32 | 28 | 9,60 |
| **I-DWR 30-2-9.6** | 34 | 30 | 9,60 |
| **I-DWR 30-3-9.6** | 36 | 30 | 9,60 |
| **I-DWR 32-2-9.6** | 36 | 32 | 9,60 |
| **I-DWR 32-3-10** | 38 | 32 | 10,00 |
| **I-DWR 34-2-9.6** | 38 | 34 | 9,60 |
| **I-DWR 35-2-9.6** | 39 | 35 | 9,60 |
| **I-DWR 35-2-12.8** | 39 | 35 | 12,80 |
| **I-DWR 35-3-9.6** | 41 | 35 | 9,60 |
| **I-DWR 36-2-9.6** | 40 | 36 | 9,60 |
| **I-DWR 36-3-9.6** | 42 | 36 | 9,60 |
| **I-DWR 38-2-9.6** | 42 | 38 | 9,60 |
| **I-DWR 38-2-18** | 42 | 38 | 18,00 |
| **I-DWR 40-2-9.6** | 44 | 40 | 9,60 |
| **I-DWR 40-3-9.6** | 46 | 40 | 9,60 |
| **I-DWR 40-3-12.8** | 46 | 40 | 12,80 |
| **I-DWR 42-3-9.6** | 48 | 42 | 9,60 |
| **I-DWR 44-3-9.6** | 50 | 44 | 9,60 |
| **I-DWR 45-3-9.6** | 51 | 45 | 9,60 |
| **I-DWR 45-3-12.8** | 51 | 45 | 12,80 |
| **I-DWR 48-3-9.6** | 54 | 48 | 9,60 |
| **I-DWR 50-3-9.6** | 56 | 50 | 9,60 |
| **I-DWR 50-3-12.8** | 56 | 50 | 12,80 |
| **I-DWR 53-3-9.6** | 59 | 53 | 9,60 |
| **I-DWR 55-3-9.6** | 61 | 55 | 9,60 |
| **I-DWR 55-3-12.8** | 61 | 55 | 12,80 |
| **I-DWR 56-3-12.8** | 62 | 56 | 12,80 |
| **I-DWR 60-3-12.8** | 66 | 60 | 12,80 |
| **I-DWR 63-3-12.8** | 69 | 63 | 12,80 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*

# I-DWR
Vođica šipke, I-DWR

HANSA-FLEX

## Artikal

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **I-DWR 65-3-12.8** | 71 | 65 | 12,80 |
| **I-DWR 70-3-12.8** | 76 | 70 | 12,80 |
| **I-DWR 75-3-12.8** | 81 | 75 | 12,80 |
| **I-DWR 75-3-19.2** | 81 | 75 | 19,20 |
| **I-DWR 76-3-12.8** | 82 | 76 | 12,80 |
| **I-DWR 78-3-25** | 84 | 78 | 25,00 |
| **I-DWR 80-3-12.8** | 96 | 80 | 12,80 |
| **I-DWR 90-3-12.8** | 96 | 90 | 12,80 |
| **I-DWR 100-3-12.8** | 106 | 100 | 12,80 |
| **I-DWR 105-3-12.8** | 111 | 105 | 12,80 |
| **I-DWR 105-3-19.2** | 111 | 105 | 19,20 |
| **I-DWR 110-3-12.8** | 116 | 110 | 12,80 |
| **I-DWR 110-3-25.75** | 116 | 110 | 25,75 |
| **I-DWR 115-3-12.8** | 121 | 115 | 12,80 |
| **I-DWR 125-3-12.8** | 131 | 125 | 12,80 |
| **I-DWR 130-3-12.8** | 136 | 130 | 12,80 |
| **I-DWR 145-3-12.8** | 151 | 145 | 12,80 |
| **I-DWR 160-3-19.2** | 166 | 160 | 19,20 |
| **I-DWR 200-3-19.2** | 206 | 200 | 19,20 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*