



## Osobine

<b>Konstrukcija</b>	Žlebasti prsten šipke
<b>Radni pritisak</b>	maks. do 400 bara
<b>Brzina max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja
<b>Montaža</b>	u zatvorenim žlebovima
<b>Primena</b>	Hidraulika
<b>Materijal</b>	(2) Zaptivka: PUR Potporni prsten: POM



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,20 0

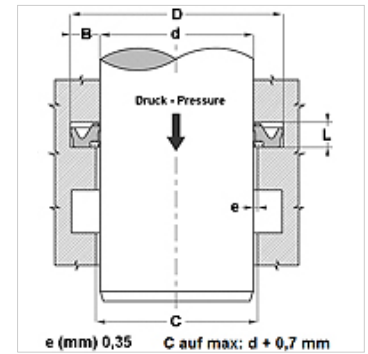

## Opis

Mala potreba za prostorom  
veoma otporno na habanje  
kao odbojna zaptivka.

## Artikal

Naziv	D (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBF 40	55,5	-	40	6,3
IBF 50	65,5	-	50	6,3
IBF 55	70,5	-	55	6,3
IBF 60	75,5	-	60	6,3
IBF 65	80,5	-	65	6,3
IBF 70	85,5	-	70	6,3
IBF 75	90,5	-	75	6,3
IBF 80	95,5	-	80	6,3
IBF 85	100,5	-	85	6,3
IBF 95	110,5	-	95	6,3
IBF 100	115,5	-	100	6,3
IBF 140	-	155	140	6,3