

Osobine

Konstrukcija Žlebasti prsten šipke

Radni pritisak maks. do 400 bara

Brzina max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C


Temperatura max. 80 °C

Mediji Mineralna ulja


Montaža u zatvorenim žlebovima

Primena Hidraulika

Materijal (2) Zaptivka: PUR
Potporni prsten: POM



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,20 0

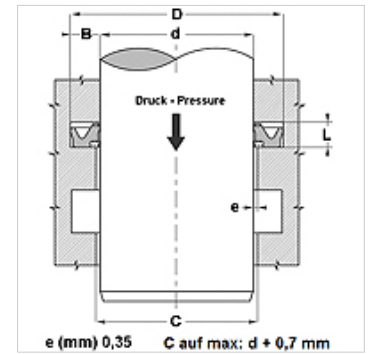

Opis

Mala potreba za prostorom
veoma otporno na habanje
kao odbojna zaptivka.

Artikal

Naziv	D (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBF 40	55,5	-	40	6,3
IBF 50	65,5	-	50	6,3
IBF 55	70,5	-	55	6,3
IBF 60	75,5	-	60	6,3
IBF 65	80,5	-	65	6,3
IBF 70	85,5	-	70	6,3
IBF 75	90,5	-	75	6,3
IBF 80	95,5	-	80	6,3
IBF 85	100,5	-	85	6,3
IBF 95	110,5	-	95	6,3
IBF 100	115,5	-	100	6,3
IBF 140	-	155	140	6,3