

IGRL B

Zaptivka šipke, IGRL-B

HANSA FLEX


Osobine

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija | Garnitura za zaptivanje šipke |
| Radni pritisak | maks. do 700 bara |
| Brzina max. | 15,0 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Mediji | Mineralna ulja Vodene emulzije |
| Montaža | prvo O-prsten a zatim PTFE-prsten oblikovati u obliku bubrega i pritisnuti u prihvanti žleb (od 30 mm) |
| Materijal | (1) Dinamička zaptivka: PTBR (2) Statička zaptivka: NBR |
| Primena | Hidraulika |



| Spaltmaß / Clearance | | | |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|
| L | e max | | |
| | 0-200 bar | 200-400 bar | 400-700 bar |
| 2,2 - 3,2 | 0,15 | 0,10 | f7 / H8 |
| 4,2 - 6,3 | 0,25 | 0,15 | f7 / H8 |
| 8,1 | 0,40 | 0,20 | f7 / H8 |

| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|--------|
| d | D | L |
| H8 / F7 | H9 | 0/+0,2 |

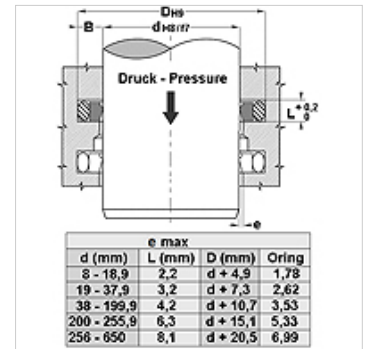

Opis

Mala potreba za prostorom

Visoka sigurnost pri procesu ekstruzije

mali koeficijent trenja pri naglom kretanju i kod klizanja

dug vek trajanja

Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo IGR/IGRL zaptivke prečnika 20 do 510 mm. Dimenzije se mogu izračunati pomoću tabele 44.1.

Artikal

| Naziv | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|--------------------|--------|--------|--------|
| IGRL 0200 B 554470 | 20 | 27,3 | 3,2 |
| IGRL 0220 B 554470 | 22 | 29,3 | 3,2 |
| IGRL 0250 B 554470 | 25 | 32,3 | 3,2 |
| IGRL 0280 B 554470 | 28 | 35,3 | 3,2 |
| IGRL 0300 B 554470 | 30 | 37,3 | 3,2 |
| IGRL 0350 B 554470 | 35 | 42,3 | 3,2 |
| IGRL 0360 B 554470 | 36 | 43,3 | 3,2 |
| IGRL 0400 B 554470 | 40 | 50,7 | 4,2 |
| IGRL 0450 B 554470 | 45 | 55,7 | 4,2 |
| IGRL 0500 B 554470 | 50 | 60,7 | 4,2 |
| IGRL 0550 B 554470 | 55 | 65,7 | 4,2 |
| IGRL 0560 B 554470 | 56 | 66,7 | 4,2 |
| IGRL 0600 B 554470 | 60 | 70,7 | 4,2 |
| IGRL 0650 B 554470 | 65 | 75,7 | 4,2 |
| IGRL 0700 B 554470 | 70 | 80,7 | 4,2 |
| IGRL 0800 B 554470 | 80 | 90,7 | 4,2 |
| IGRL 0900 B 554470 | 90 | 100,7 | 4,2 |
| IGRL 1000 B 554470 | 100 | 110,7 | 4,2 |
| IGRL 1300 B 554470 | 130 | 140,7 | 4,2 |