
# GPP
GPP


## Osobine

| | |
|---|---|
| **Radni pritisak** | maks. do 16 bara |
| **Brzina max.** | 1,0 m/s |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Mediji** | Mineralna ulja |
| **Montaža** | na jednodelnim klipovima A<br>na višedelnim klipovima B |
| **Materijal** | (1) Dinamička zaptivka: PUR<br>(2) Statička zaptivka: NBR |
| **Primena** | Pneumatika |




| Spaltmaß / Clearance | |
|---|---|
| Druck / Pressure | e max. |
| 50 bar | 1,20 |
| 100 bar | 0,80 |
| 200 bar | 0,40 |
| 300 bar | 0,25 |
| 400 bar | 0,15 |

| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| D | d | L |
| H9 | + 0,10<br>0 | + 0,20<br>0 |

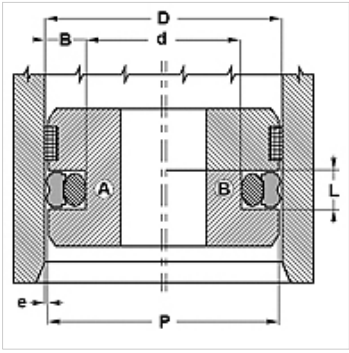


## Opis

jednostavna montaža
Mala potreba za prostorom
veoma dobre osobine zaptivanja
veoma otporno na habanje

## Artikal

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **GPP 16** | 16 | 9 | 2,5 |
| **GPP 25** | 25 | 18 | 2,5 |
| **GPP 63** | 63 | 51 | 4,0 |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*