PHD PU

Garnitura zaptivki za klip za jednodelne klipove PHD-PU

Osobine

Konstrukcija	Garnitura zaptivki za klip
Radni pritisak	maks. do 400 bara
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja Vodene emulzije
Montaža	na jednodelnim klipovima A na višedelnim klipovima B
Materijal	(1) Statička zaptivka: NBR (2) Dinamička zaptivka: PU (3) Kalupni prsten: acetalna smola
Primena	Hidraulika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	0 -0,2	+0,2 0

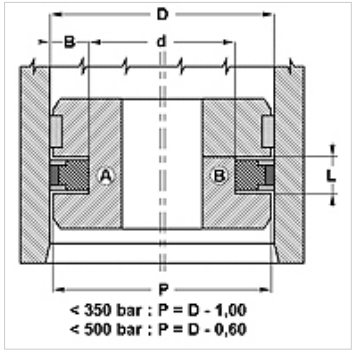

Opis

Mala potreba za prostorom
veoma otporno na habanje
zaptivka sa malim koeficijentom trenja.
veoma otporno na proces ekstruzije

Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

Artikal

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
PHD 100 85-PU	100	85	12,5
PHD 110 95-PU	110	95	12,5

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.