
PPW
Skidač klipa, PPW

Osobine

Konstrukcija	Skidač za klip
Brzina max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mediji	Mineralna ulja
Montaža	na jednodelnim klipovima
Materijal	PUR



Toleranz / Tolerance			
D	d	E	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	± 0,10

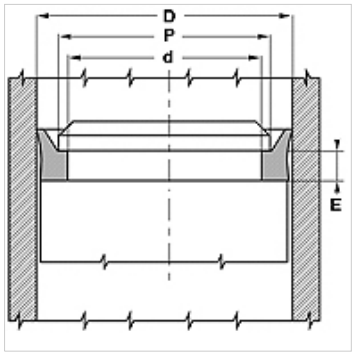

Opis

jednostavna montaža
Jednostavno rešenje.
veoma otporno na habanje

Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo skidače prečnika 20 do 510 mm.

Artikal

Naziv	d (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
PPW 040	31,4	40	5,3	37
PPW 050	41,4	50	5,3	47
PPW 060	51,4	60	5,3	57
PPW 063	54,4	63	5,3	60
PPW 075	66,4	75	5,3	72
PPW 080	71,4	80	5,3	77
PPW 090	81,4	90	5,3	87
PPW 095	86,4	95	5,3	92
PPW 100	91,4	100	5,3	97
PPW 110	101,4	110	5,3	107
PPW 115	106,4	115	5,3	112
PPW 125	116,4	125	5,3	122
PPW 140	131,4	140	5,3	137

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.