


### Osobine

<b>Konstrukcija</b>	Žlebasti prsten šipke
<b>Radni pritisak</b>	maks. do 500 bara
<b>Brzina max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	80 °C
<b>Mediji</b>	Mineralna ulja
<b>Montaža</b>	u zatvorenim žlebovima A u otvorenim žlebovima B
<b>Materijal</b>	(1) Zaptivka: PUR (2) Potporni prsten: acetalna smola / PTBR
<b>Primena</b>	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance		e (mm)			
		TS-TS...L		TS...-AI-TS...-LA	
Druck bar	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm	
	50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80	
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60	
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40	
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30	
500		<0,10	<0,15		

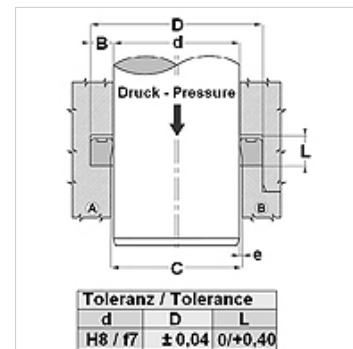

### Opis

veoma otporno na habanje  
 Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.  
 Brza promena opterećenja.

### Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

### Artikal

Naziv	d (mm)	D (mm)	L (mm)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0