
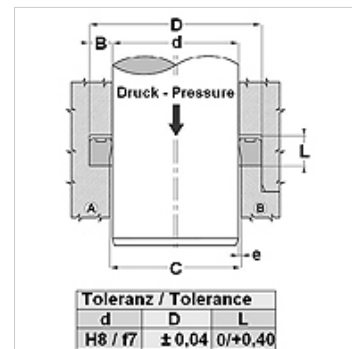


### Osobine

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Konstrukcija</b>     | Žlebasti prsten šipke   |
| <b>Radni pritisak</b>   | maks. do 500 bara   |
| <b>Brzina max.</b>      | 0,5 m/s   |
| <b>Temperatura min.</b> | -30 °C  |
| <b>Temperatura max.</b> | 80 °C   |
| <b>Mediji</b>           | Mineralna ulja  |
| <b>Montaža</b>          | u zatvorenim žlebovima A<br>u otvorenim žlebovima B             |
| <b>Materijal</b>        | (1) Zaptivka: PUR<br>(2) Potporni prsten: acetalna smola / PTBR |
| <b>Primena</b>          | Hidraulika  |



| Spaltmaß / Clearance |        | e (mm)    |        |                   |       |
|----------------------|--------|-----------|--------|-------------------|-------|
|                      |        | TS-TS...L |        | TS...-AI-TS...-LA |       |
| Druck<br>bar         | d<60mm | d>60mm    | d<60mm | d>60mm            |       |
|                      | 50     | <0,40     | <0,50  | <0,60             | <0,80 |
| 100                  | <0,30  | <0,40     | <0,60  | <0,80             |       |
| 200                  | <0,20  | <0,30     | <0,40  | <0,60             |       |
| 300                  | <0,15  | <0,20     | <0,30  | <0,40             |       |
| 400                  | <0,10  | <0,15     | <0,20  | <0,30             |       |
| 500                  |        | <0,10     | <0,15  |                   |       |



### Opis

veoma otporno na habanje  
 Veoma dobro zaptivanje kod niskog pritiska.  
 Brza promena opterećenja.

### Napomene u vezi porudžbine

U mogućnosti smo da kratkoročno izradimo zaptivke prečnika 20 do 510 mm.

### Artikal

| Naziv         | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| TS 25 36-AI   | 25        | 36        | 6,0       |
| TS 70 80-2-AI | 70        | 80        | 13,0      |