


# HK CB L

Povratni ventil sa pojasom za rasterećenje CB

**HANSA FLEX**

## Osobine

Radni pritisak maks. 350 bara

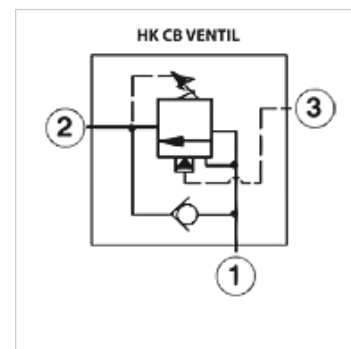

## Napomena

Ovi ventili se moraju podesiti za primenu

## Opis

Funkcija održivog opterećenja do 210bar (kod podešene vrednosti 280bar, pripralni pritisak 0bar)

pripravnost upravljanja zavisno od opterećenja za regulaciju negativnih (vučnih) opterećenja

Nagomilani pritisak kod priključka 2 može uticati na funkcionalnost ventila

Pritisak zatvaranja  $\geq$  85% pritisku otvaranja

Pažnja! Funkcija rasterećenja zavrtanjem spiralne navrtke

## Artikal

Naziv	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Q-max (L/min)	A (mm)	B (mm)	pripadajuće kućište za uvrtnje	Uvrtni navoj	SW (mm)	Momenat pritezanja (N-m)	Odziv na upravljanje	Težina (kg)
HK CB BY LHN	70	280	20	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:2	0,5
HK CB CA LIN	25	105	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB CA LHN	70	280	60	50,0	35,0	HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU	T-11A	22	50,0	1:3	0,5
HK CB EA LIN	25	105	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5
HK CB EA LHN	70	280	120	61,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS / HK YAV	T-2A	28	65,0	1:3	0,5

## Pribor

HK GEH BC	Kućište ventila za kertridž ventile T-2A
HK GEH EBA	Kućište ventila, međuploča mernog priključka za kertridž ventile T-11A
HK GEH EBY	Kućište ventila, međuploča za kertridž ventile T-11A
HK GEH YA	Kućište ventila za kertridž ventile T-2A
HK GEH YE	Kućište ventila za kertridž ventile T-11A
HK HR SUN	Ručni točkić za kertridž ventile SUN