
HK HV RK

2-kraki kuglični ventil 700 bar, blok konstrukcija

Osobine

Radni pritisak	maks. 700 bara
Zapreminski protok	max. 27 l/min
Priključak 1 + 2	NPT unutrašnji navoj
Materijal	Kućište, kugla i preklopno vratilo su od čelika



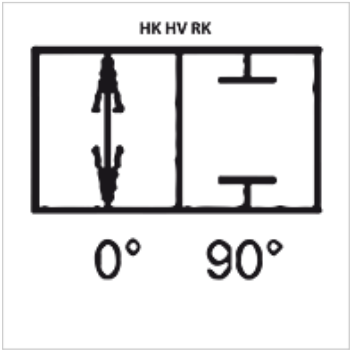

Artikal

Naziv	Navoj	Širina (mm)	Dužina (mm)	SW (mm)	Težina (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT	35	80	27	0,55

Qmax - maks. volumen protoka – SW = veličina ključa

Pribor

NY 2100	Termoplastično crevo za veoma veliki pritisak
GKS	Gumena zaštita od preloma
PNY 2100 HN	Pritisna nazuvica, AGN
PHY 2100	Pritisni priključak, NY 2100
SKL HN SP	Navojna spojnica-fiksna polovica
SKL ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKL..SP
SKF IN SP	Navojna spojnica-fiksna polovica
SKF ZUBS SP	Zaštita od prašine za SKF..SP

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.