HK K C E-Motor 12V


Elektromotor jednosmerne struje 12V

HANSA-FLEX

Osobine

Verzija	Motor jednosmerne struje za industrijske primene
Napon	12 V



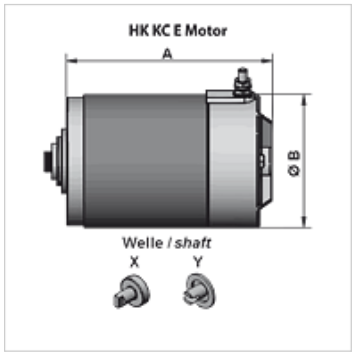

Artikal

Naziv	A (mm)	Ø B (mm)	Verzija	Snaga (kW)	Smer okretanja	Broj obrtaja max. (rpm)	Radni ciklus S2 režim rada (min)	Radni ciklus S3 režim rada (%)	Klasa zaštite	Osovina	Težina (kg)
HK KC 40	158,5	80,0	-	0,5	povratan	2500	5,0	17,0	IP 54	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 78	215,5	112,5	sa ventilatorom	1,5	desnoobrtan	2300	4,0	14,0	IP23	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,72
HK KC 85	158,5	80,0	sa termo zaštitom	0,8	povratan	3500	4,0	9,0	IP44	Tip Y Ø15,6 x 6,5 x 10,5	2,60
HK KC 91	173,5	114,0	-	1,6	desnoobrtan	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,80
HK KC 96	207,5	131,0	sa termo zaštitom	2,4	desnoobrtan	2600	1,0	8,0	IP 54	Tip X Ø16,8 x 8,0 x 7,0	11,28
HK KC 98	183,0	114,0	-	1,5	desnoobrtan	2300	2,0	8,0	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,14
HK KC 102	173,5	114,0	sa termo zaštitom	1,6	desnoobrtan	2600	3,0	7,5	IP 54	Tip X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	6,70

Pribor

HK K REL	Startni relej za elektromotor jednosmerne struje
HK K CAP	Zaštitni poklopac za elektromotor jednosmerne struje

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.