
KT UEM
Konusni naglavak sa preklopnom navrtkom

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku
Priključak 1	BSP navoj navrtke
Oblik zaptivke 1	spoljašnji konus
Priključak 2	Crevni priključak
Norma	DIN 8537 / 20 033
Obim isporuke	Preklopna navrtka i konusni naglavak
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Mediji	Komprimovani vazduh, voda
Materijal	čelik Temper liv
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

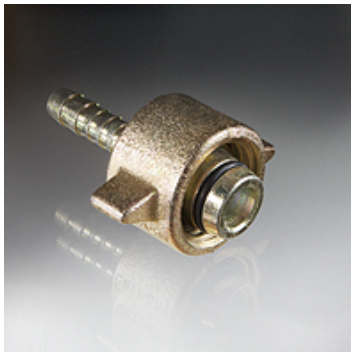

Napomena

Za povezivanje stezaljkama za crevo DIN 20039 B
Konusni naglavak sa konusom 1:3 u principu sa dodatnim zaptivanjem O-prstenom.

Artikal

Naziv	za crevo ID (mm)	G1	Ø ID (mm)	Dužina (mm)	b (mm)	Konus	Ø sigurnosni spoj (mm)	Radni pritisak bar
KT UEM 3/4-10 MM	10	G 3/4" -14	8,00	70	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-13 MM	13	G 3/4" -14	10,00	79	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-15 MM	15	G 3/4" -14	12,00	79	58	1:4	26	PN 25
KT UEM 3/4-19 MM	19	G 3/4" -14	13,00	80	58	1:4	33	PN 25
KT UEM 1-10 MM	10	G 1" -11	7,50	83	65	1:3	21	PN 25
KT UEM 1-13 MM	13	G 1" -11	10,00	85	65	1:3	22	PN 25
KT UEM 1-15 MM	15	G 1" -11	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM 1-19 MM	19	G 1" -11	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM 1-25 MM	25	G 1" -11	16,00	90	65	1:3	38	PN 25

G1 = navoj priključka 1 – Ø ID = prolazni otvor

Rezervni delovi

UEM KT	Preklopna navrtka za konusne naglavke

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.