XV G
Konusni dupli umetak

Osobine

Oblast primene	na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku
Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Priključak 2	BSP spoljni cilindrični navoj
Mediji	Komprimovani vazduh, voda
Materijal	čelik

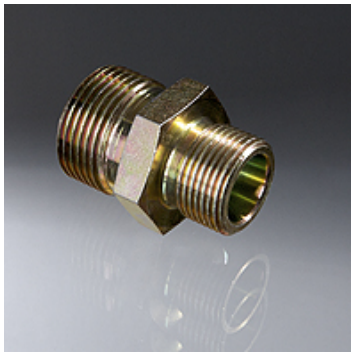

Opis

odgovara za navojne spojeve konusnih naglavaka

Artikal

Naziv	G1	G2	Dužina (mm)	Konus	SW (mm)	Radni pritisak bar
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1 - G2 = navoji priključaka 1 odn. 2 – SW = veličina ključa

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.