

XV G

Konusni dupli umetak

Osobine


Oblast primene na gradilištu, površinskim kopovima i u rudniku

Priključak 1 BSP spoljni cilindrični navoj

Priključak 2 BSP spoljni cilindrični navoj

Mediji Komprimovani vazduh, voda

Materijal čelik

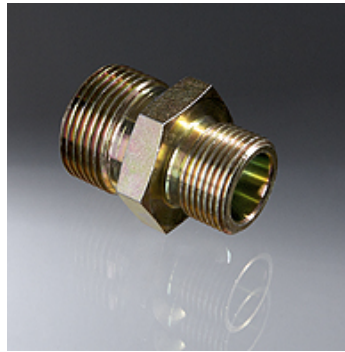

Opis

odgovara za navojne spojeve konusnih naglavaka

Artikal

Naziv	G1	G2	Dužina (mm)	Konus	SW (mm)	Radni pritisak bar
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1 - G2 = navoji priključaka 1 odn. 2 – SW = veličina ključa