
MULTI EPDM

Univerzalno crevo

Osobine

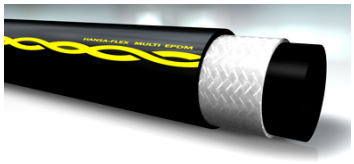

Oblast primene	Agrarna tehnika Građevinska industrija Konstrukcija sistema
Posebne karakteristike	postojanost na delovanje ozona i vremenske uticaje
Pogled iznutra	EPDM
Umetak	sintetičke niti
spoljni izgled	Hloropren guma
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.