
MV AG

Spojnica za maler, ispupčeni deo AGR

Osobine

Oblast primene	za transport maltera, betona i estriha do pumpi, sistema za prskanje i mašina za malterisanje
Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Priključak 2	Muški element za spojnicu
Posebne karakteristike	TÜV atest
Mediji	Malter, beton, estrih
Materijal	čelik Temper liv
Površinska zaštita	galvanska prevlaka

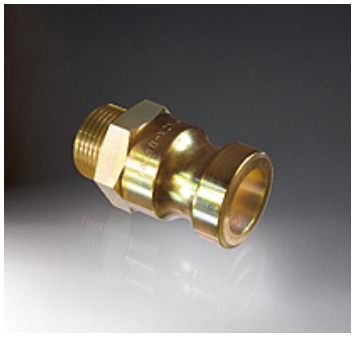

Napomena

Pažnja: Međusobno se mogu zameniti samo jednake veličine tipova!

Artikal

Naziv	G1	Veličina tipa	ident. dimenzija	maks. radni pritisak (bar)	Sistem
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.