
PVC ANTI AB PU

Usisno i transportno crevo od PVC-a

Osobine

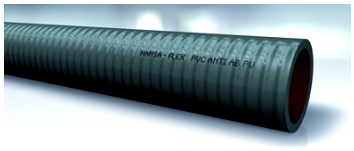

Oblast primene	Građevinska industrija Agrarna tehnika
Posebne karakteristike	otporno na vremenske uticaje exceptionally abrasion resistant fleksibilno
Pogled iznutra	poliuretan
Umetak	tvrda PVC spirala
spoljni izgled	poliuretan
Boja	metalik zelena
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Mediji	Žitarice Cement Šljunak Granulati

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Vakuum (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
PVC ANTI AB 63-6 PU	2.1/2"	63	5,5	4,0	0,7	250	30 / 50
PVC ANTI AB 76-6.5 PU	3"	76	6,7	4,0	0,7	300	30 / 50
PVC ANTI AB 102-7 PU	4"	102	8,5	3,0	0,7	400	30 / 50
PVC ANTI AB 127-8 PU	5"	127	9,5	2,5	0,7	510	30
PVC ANTI AB 152-9 PU	6"	152	11,0	2,0	0,7	610	20

BD = radni pritisak

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.