
PVC QUAD

Usisno i transportno crevo od PVC-a

Osobine

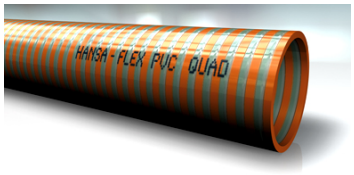

Oblast primene	Agrarna tehnika
Posebne karakteristike	znatno smanjena težina gladak spoljni omotač raznovrsne mogućnosti primene
Pogled iznutra	PVC
Umetak	pravougaona PVC spirala, antracit
spoljni izgled	PVC
Boja	narandžasta
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	60 °C
Mediji	Voda itd.

Opis

Plastično usisno crevo i crevo pod pritiskom za tehničku vodu i tečno đubrivo za čišćenje i pražnjenje

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Vakuum (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = radni pritisak

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.