
KP 200 RM

HD crevo, kompaktno, bez azbesta

Osobine

Oblast primene	Cirkulacije srednjeg pritiska kod uskih uslova ugradnje
Posebne karakteristike	Impulsno testiran do 1 milion ciklusa!
Norma	natpis EN 857 2SC
Pogled iznutra	sintetička guma postojana na ulje
Umetak	dva pletena umetka od čelične žice velike čvrstoće
spoljni izgled	otporno plamen prema MSHA sintetička guma, veoma otporna na habanje, delovanje ozona i atmosferskih prilika
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	Glikol Vodeno uljne emulzije Voda (0 °C do + 70 °C) mineralno ulje

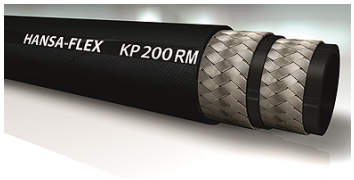

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Kontrolni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KP 206 RM	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800	45
KP 208 RM	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680	60
KP 210 RM	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540	70
KP 213 RM	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380	90
KP 216 RM	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160	130
KP 220 RM	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120	160
KP 225 RM	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800	210

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.