
GOLDSCHLANGE

Crevo za vodu i čišćenje

HANSA FLEX

Osobine

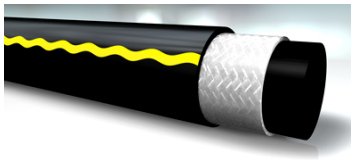

Oblast primene	Agrarna tehnika Građevinska industrija Konstrukcija sistema
Posebne karakteristike	Otpornost na delovanje ozona i habanje otporno na vremenske uticaje Veliki broj hemijskih medijuma čvrsto na presavijanje i udarce, trpi prelazak vozila otporno na UV zrake može se prigušiti do +130 °C (oko 30 minuta)
Pogled iznutra	EPDM unutrašnji sloj, gladak, crn, bez pora
Umetak	dve pletenice od sintetičkih niti
spoljni izgled	CR guma otporna na ulje, masti i hemikalije
Boja	crna sa žutom talasastom linijom
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	voda

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.