

PA 700 AJF 45

Utična armatura, ORFS W45°

HANSA FLEX

Osobine

Oblast primene Utična armatura za creva HD 400

Priključak 1 UN/UNF navoj navrtke

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje

Skraćenica ORFS


Norma ISO 8434-3

Uvezivanje sa osiguračem kidanja (interlock)

Obim isporuke Pritisna nazuvica + pritisni priključak

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

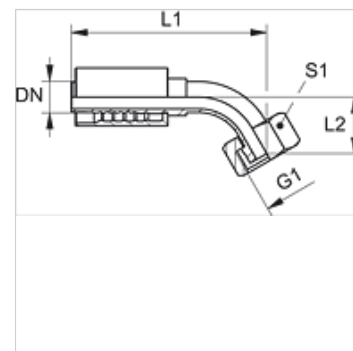

Artikal

| Naziv | DN | Veličina | col | Radni pritisak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|----------|------|----------------------|----------------|---------|---------|----|
| PA 713 AJF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 91,5 | 21,5 | 27 |
| PA 716 AJF 45 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 111,0 | 20,0 | 30 |
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |