
PA 700 SF 45

Utična armatura, SFL W45°

Osobine

Oblast primene	Utična armatura za creva HD 400
Priključak 1	SAE priključak prirubnice 3000 PSI
Oblik zaptivke 1	ravno zaptivanje sa SF O-prstenom
Skraćenica	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Uvezivanje	sa osiguračem kidanja (interlock)
Obim isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni priključak
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



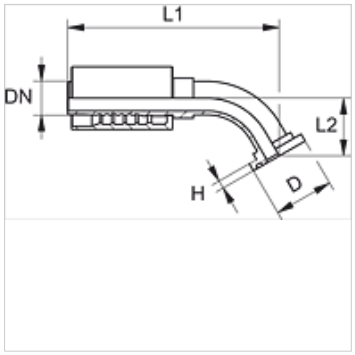

Artikal

Naziv	DN	Veličina	col	Veličina spojnice	Radni pritisak (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 713 SF 45	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	94,5	22,5
PA 713 SF 20 45	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	126,0	26,5
PA 720 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,8	132,5	27,5
PA 720 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,1	134,5	29,5
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,1	159,0	28,5

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.