
KLIMA

Univerzalno crevo za rashladno sredstvo

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	Rashladno sredstvo (tehnika za klimu)
Norma	natpis SAEJ2064 tip E
Pogled iznutra	Poliamid = R134a vrednosti efuzije za 75% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064
Međusloj od gume	butil grupa = vrednosti upijanja vlage; 70% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064.
Umetak	pletenica od poliestra
spoljni izgled	butil grupa = vrednosti upijanja vlage 70% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	125 °C
Mediji	Ulje kompresora: PAG, ester, mineralna ulja, alkilbenzol Rashladna sredstva: R134a, R404a

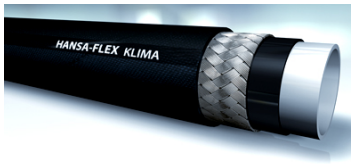

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
KLIMA 04	5	3	3/16"	5,1	11,2	35,0	175	40
KLIMA 08	8	5	5/16"	8,0	14,9	35,0	175	51
KLIMA 10	10	6	3/8"	10,5	17,9	35,0	175	63
KLIMA 13	12	8	1/2"	13,1	19,9	35,0	175	76
KLIMA 16	16	10	5/8"	16,3	24,8	35,0	175	101
KLIMA 20	19	12	3/4"	22,6	30,6	35,0	140	178

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.