
MD 100 AC

Crevo za rashladno sredstvo

Osobine

Oblast primene	Rashladno sredstvo (tehnika za klimu)
Konstrukcija	za armature sa zavrtnjima
Norma	SAE J2064
Pogled iznutra	Butil = R134a vrednosti efuzije za 65% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064.
Umetak	veoma čvrsta pletenica od čelične žice
spoljni izgled	CR = vrednosti upijanja vlage su 75% manje nego što se zahteva prema SAEJ2064
Boja	crna
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Mediji	Ulje kompresora: PAG, ester samo za TRITON SE55, SEZ80, Solest ulje 35 / 68 Rashladna sredstva: R134a

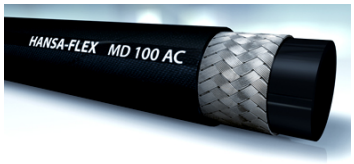

Artikal

Naziv	DN*	Veličina	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Spoljni-Ø (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = nominalni prečnik, nominalna širina

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.