# SRS 0 PP

Cevna obujmica, laka konstrukcija

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Cevna obujmica |
| **Dodatak za vrstu konstrukciju** | Unutrašnja strana obujmice sa rebrima |
| **Serija** | lak |
| **Norma** | DIN 3015-1 |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 90 °C |
| **Materijal** | Polipropilen |



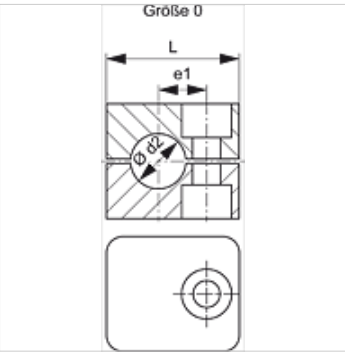


## Opis

Rebra na unutrašnjoj površini obujmica prigušuju udarce i vibracije i preuzimaju aksijalne sile u cijevi.
Zazor između polovica uzrokuje prednaprezanje cijevi.

## Napomene u vezi porudžbine

1 komad = 2 polovice obujmice

## Artikal

| Naziv | Cev spolja Ø d2 (mm) | Cev spolja Ø d2 | Veličina obujmice | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SRS 0106 PP** | 6,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0106.4 PP** | 6,4 | 1/4" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0108 PP** | 8,0 | 5/16" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0109.5 PP** | 9,5 | 3/8" | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0110 PP** | 10,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |
| **SRS 0112 PP** | 12,0 | - | 0 | 10 | 27 | 28 | 0,6 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **SRS 0 PA** | Cevna obujmica, laka konstrukcija, poliamid 6 |

## je dodatni element za sledeće proizvode

| | |
|---|---|
| **A 0** | Sklop grupe A 0 |
| **A 0 A** | Sklop grupe A 0 konstrukcija |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*