
HK HM 01
Ventil za ograničavanje pritiska

HANSA-FLEX

Osobine

Verzija	Ventil međuploče automatski
Radni pritisak	maks. 350 bara
Zapreminski protok	maks. 50 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NG6



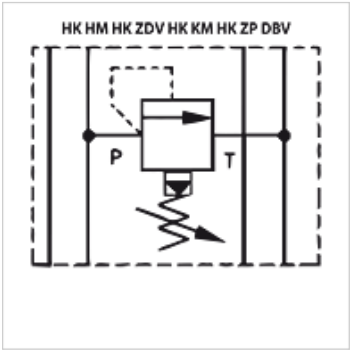

Napomena
Ovi ventili se moraju podesiti za primenu.

Opis
Ventil međuploče za nadgradnju vertikalno povezanih ventila ISO/Cetop 03 NG6

Napomene u vezi porudžbine
Ostali ventili međuploče na zahtev

Artikal

Naziv	deluje u kanalu	Opseg podešavanja pritiska min. (bar)	Opseg podešavanja pritiska max. (bar)	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK HM 011 100	P	5	100	40	1,4
HK HM 011 210	P	5	210	40	1,4
HK HM 011 350	P	5	350	40	1,4
HK HM 012 100	A + B	5	100	40	1,4
HK HM 012 210	A + B	5	210	40	1,4
HK HM 012 350	A + B	5	350	40	1,4
HK HM 013 100	A	5	100	40	1,4
HK HM 013 210	A	5	210	40	1,4
HK HM 013 350	A	5	350	40	1,4
HK HM 014 100	B	5	100	40	1,4
HK HM 014 210	B	5	210	40	1,4
HK HM 014 350	B	5	350	40	1,4

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.