
PVC KANAL

Usisno crevo za kanal od PVC-BUNA, sivo

HANSA FLEX

Osobine

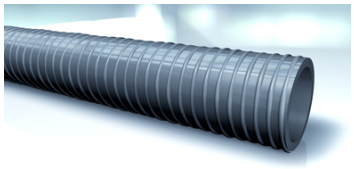

Posebne karakteristike	specijalno za korišćenje u veoma hladnim klimatskim uslovima
Norma	ISO 1307
Pogled iznutra	plastificirani PVC, stabilan, veoma fleksibilan, gladak
Umetak	spirala za pojačanje od PVC-a otpornog na pritisak i udarce
spoljni izgled	plastificirani PVC, stabilan, veoma fleksibilan, gladak
Boja	siva
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	50 °C

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Razorni pritisak (bar)	Vakuum (bar)	min. radijus savijanja (mm)
PVC KANAL DN 25	1"	25	4,2	18	0,9	115
PVC KANAL DN 32	1.1/4"	32	4,2	15	0,9	125
PVC KANAL DN 38	1.1/2"	38	4,5	14	0,9	145
PVC KANAL DN 40	-	40	4,5	13	0,9	160
PVC KANAL DN 51	2"	51	5,0	13	0,9	180
PVC KANAL DN 60	-	60	5,0	13	0,9	200
PVC KANAL DN 63	2.1/2"	63	5,5	12	0,9	220
PVC KANAL DN 76	3"	76	5,5	10	0,9	250
PVC KANAL DN 80	-	80	6,0	10	0,9	260
PVC KANAL DN 90	-	90	6,0	9	0,8	305
PVC KANAL DN 102	4"	102	6,5	9	0,8	335

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.