
TEX WAS

Lako crevo, stabilnog oblika, tkano

HANSA-FLEX

Osobine

Oblast primene	Industrija i građevinarstvo Agrarna tehnika
Posebne karakteristike	neobično lako, čvrsto na presavijanje i fleksibilno (i pri hladnoći) moguć režim rada pod permanentno visokim pritiskom usled tankog zida veoma mala potreba za prostorom, može se namotavati izvanredno postojano na starenje i ozon
Pogled iznutra	visoko kvalitetni EPDM guma
Umetak	veoma čvrste poliestarske niti. obojene, okruglo pletene.
spoljni izgled	EPDM (sa teksturom)
Boja	crna za plavim trakama
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mediji	voda

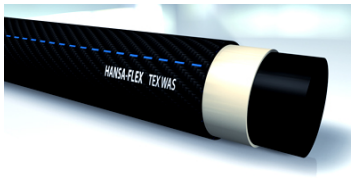

Opis

industrijsko crevo sa opcijom namotavanja (podesno i za vrelu vodu)

Artikal

Naziv	col	Unutrašnji-Ø (mm)	Debljina zida (mm)	Radni pritisak (bar)	Razorni pritisak (bar)	min. radijus savijanja (mm)	Dužina rolne (m)
TEX 20-2 WAS	3/4"	20	2,0	40,0	120	120	60
TEX 26-2 WAS	1"	26	2,0	40,0	120	140	60
TEX 32-3 WAS	1.1/4"	32	3,3	40,0	120	170	60

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.