

# HK RTR



Filter povratnog voda, kompaktan, ugradnja u rezervoaru

**HANSA FLEX**

## Osobine

**Verzija** sa bajpas ventilom 1,75 bar

**Radni pritisak** maks. 8 bara

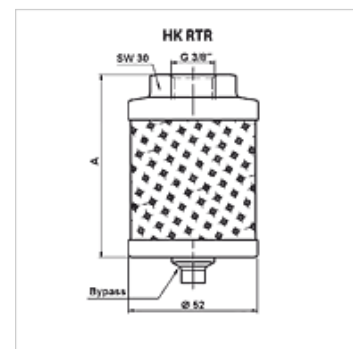

## Opis

Kompaktni filter povratnog voda za direktnu ugradnju u povratni vod u rezervoaru ispod nivoa ulja.

Konstruisano (Qmax.) za medijum u skladu sa standardom ISO VG 46 pri 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) na  $\Delta p_{ges} = 0,4$  bar

## Napomene u vezi porudžbine

Materijali za filtriranje ostalih vrste ulja, viskoziteta ili temperatura mogu se isporučiti na zahtev

## Artikal

Naziv	Površina filtera (cm <sup>2</sup> )	Priključak voda	Q max. (L/min)	A (mm)	Težina (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 papirni filter (10 µm), nominalno filtriranje – Qmax - maks. volumen protoka